

LISTWA

ANTYSTATYCZNA 3024 24DC LISTWA JONIZUJACA

Bezwydny neutralizator elektrostatyczny dla przemysłu. Kompaktowy, wbudowana elektronika, zasilanie 24V DC. Bardzo wysoka wydajność.

Zaprojektowana do pracy w procesach o najwyższej wydajności.

Zintegrowany innowacyjny blok wysokiego napięcia, pod emiterami, nie ogranicza strefy efektywnej listwy. Wymaga zasilania 24V DC.

> Odporna na wstrząsy, połączona rezystancyjnie emiterzy wykonane z czystego wolframu, **gwarantujemy długowieczność**.

> Testowana przy prędkościach ponad 2000m/min

> Czytelne komunikaty LED:
Zielony - OK
Czerwony - Błąd

> Zdalne monitorowanie statusu listwy.

> **100% zasięgu.**

> **Długo efektywna = długość całkowitej**

> Standardowe gniazdo M8 4pin

> Dostępna w dwóch wersjach:

1. **3024 F** - dla 25mm-100mm
2. **3024 L** - dla 100mm-600mm



Specyfikacja:

Zasilanie:	24V DC (21-28V) maksymalny prąd wymagany jedynie 0,5 A. Złącze typu M8. Przewód M8x4 zamawiany oddzielnie.
Zdalna Kontrola:	Wysyła 24V sygnał do PLC lub innego systemu. Sygnał wysyłany z listwy, nie wymaga dodatkowego zasilania.
Blok HV:	Ponad 11kV zintegrowany z listwą.
Konstrukcja:	FR-ABS Przemysłowy kształtownik tłoczony, żywica epoksydowa.
Klasa Bezpieczeństwa:	IP66 W pełni szczelna
Warunki Pracy:	-10 do 55°C, 70%RH bez kondensacji.
Opcje:	90-250V AC, Zasilacz. Kod: FR E3024-PSU

Dwie Wersje:


3024 F

- > Idealna do szybko przesuwaj cych si materiałów.
- > Minimalna długo c 250mm, dost pna w 50mm krokach do 5m.
- > Odległo robocza od 25mm do 100mm.

3024 F


- > Idealna do procesów z materiałami ró nych kształtów.
- > Minimalna długo c 300mm, dost pna w 100mm krokach do 5m.
- > Odległo robocza od 100mm - 600mm

Wymiary:

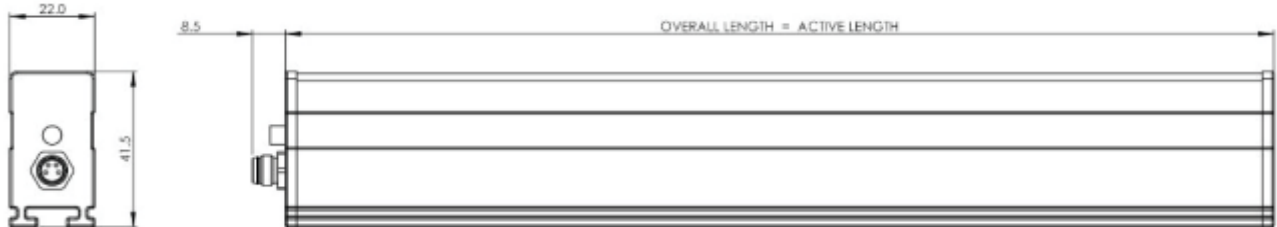

Monta

Prosty system mocowania uchwyty "T" z gwintem M6x40 instalowany w tylnej szczelinie korpusu listwy. Dwa uchwyty do listwy 1m, plus 1 sztuka dla ka dego kolejnego odcinka 500 mm

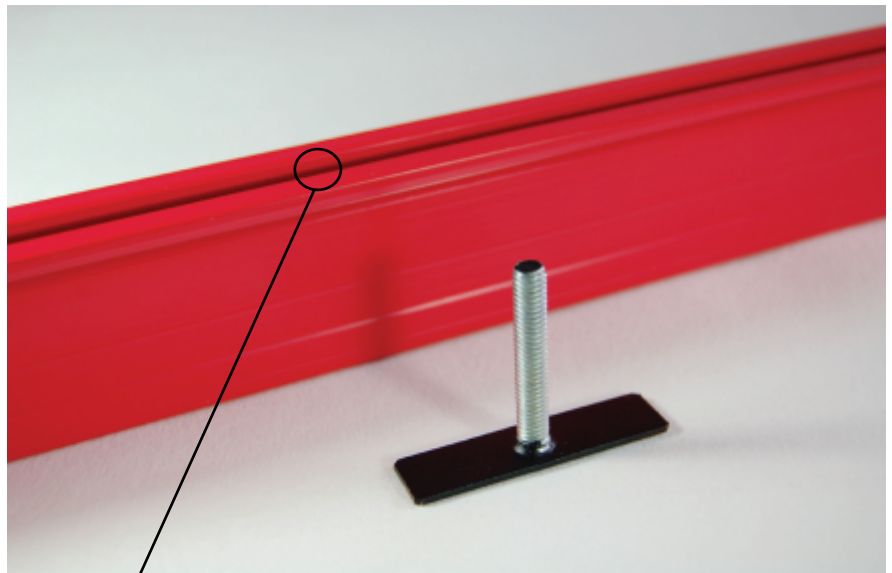

Tylna szczelina listwy pozwala na swobodne ustawienie mocowania typu "T"

Akcesoria / Cz ści

Pozycja	Part No.	Pozycja	Part No.
3m kabel z 180° podł czeniem	80892	3m kabel z 90° podł czeniem	80892
5m kabel z 180° podł czeniem	80930	5m kabel z 90° podł czeniem	80930
7,5m kabel z 180° podł czeniem	80931	7,5m kabel z 90° podł czeniem	80931
10m kabel z 180° podł czeniem	80932	10m kabel z 90° podł czeniem	80932
Dodatkowy zestaw mocowania	80248		

Kable musz by zamawiane oddzielnie do ka dej listwy. Posiadaj standardowy wtyk M8 4pin.